

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES



AFC 1000

Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

ÍNDICE


RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
LAYOUT DO PRODUTO	5
OBSERVAÇÕES	8
OPERAÇÕES	8
ATENÇÃO.....	12

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!


RECOMENDAÇÕES INICIAIS


1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
3. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo.
4. Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Panos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
5. Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Caso seja necessário, procure uma assistência técnica autorizada.

Atenção às situações abaixo durante o uso

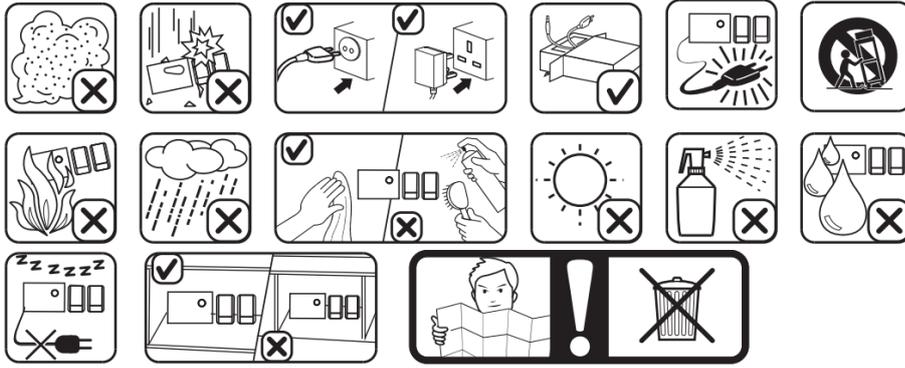

LAYOUT DO PRODUTO

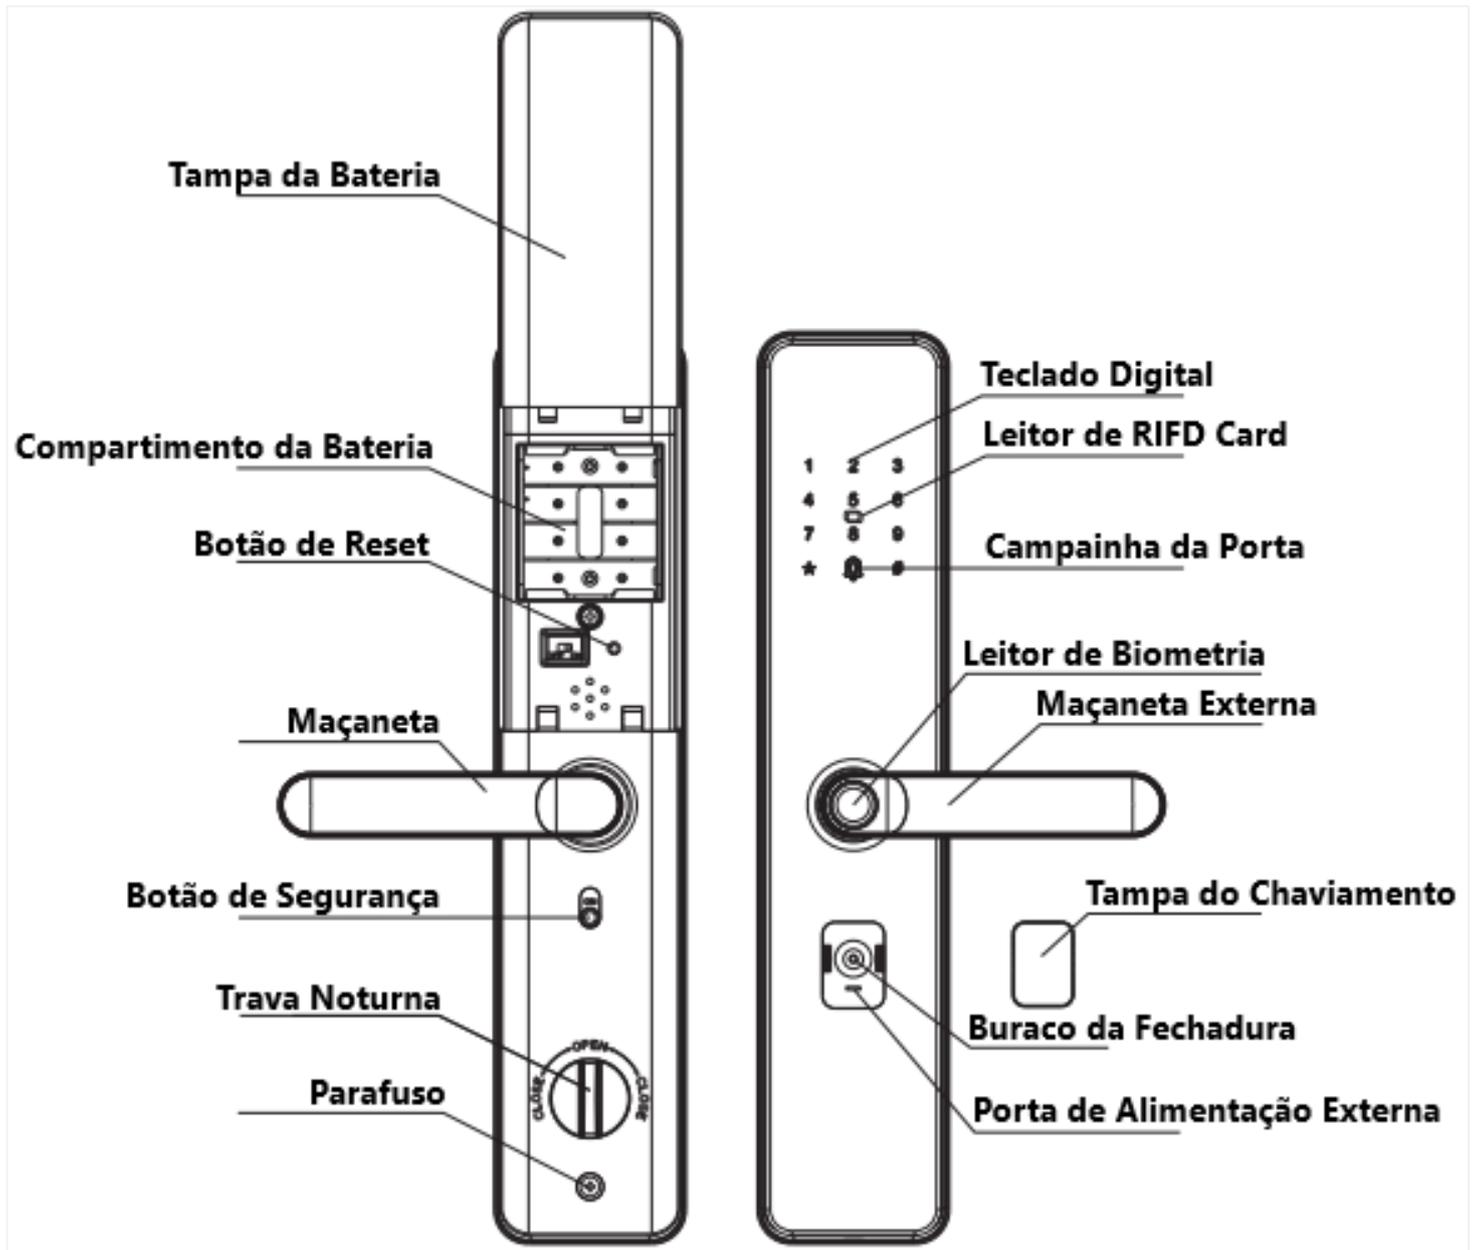


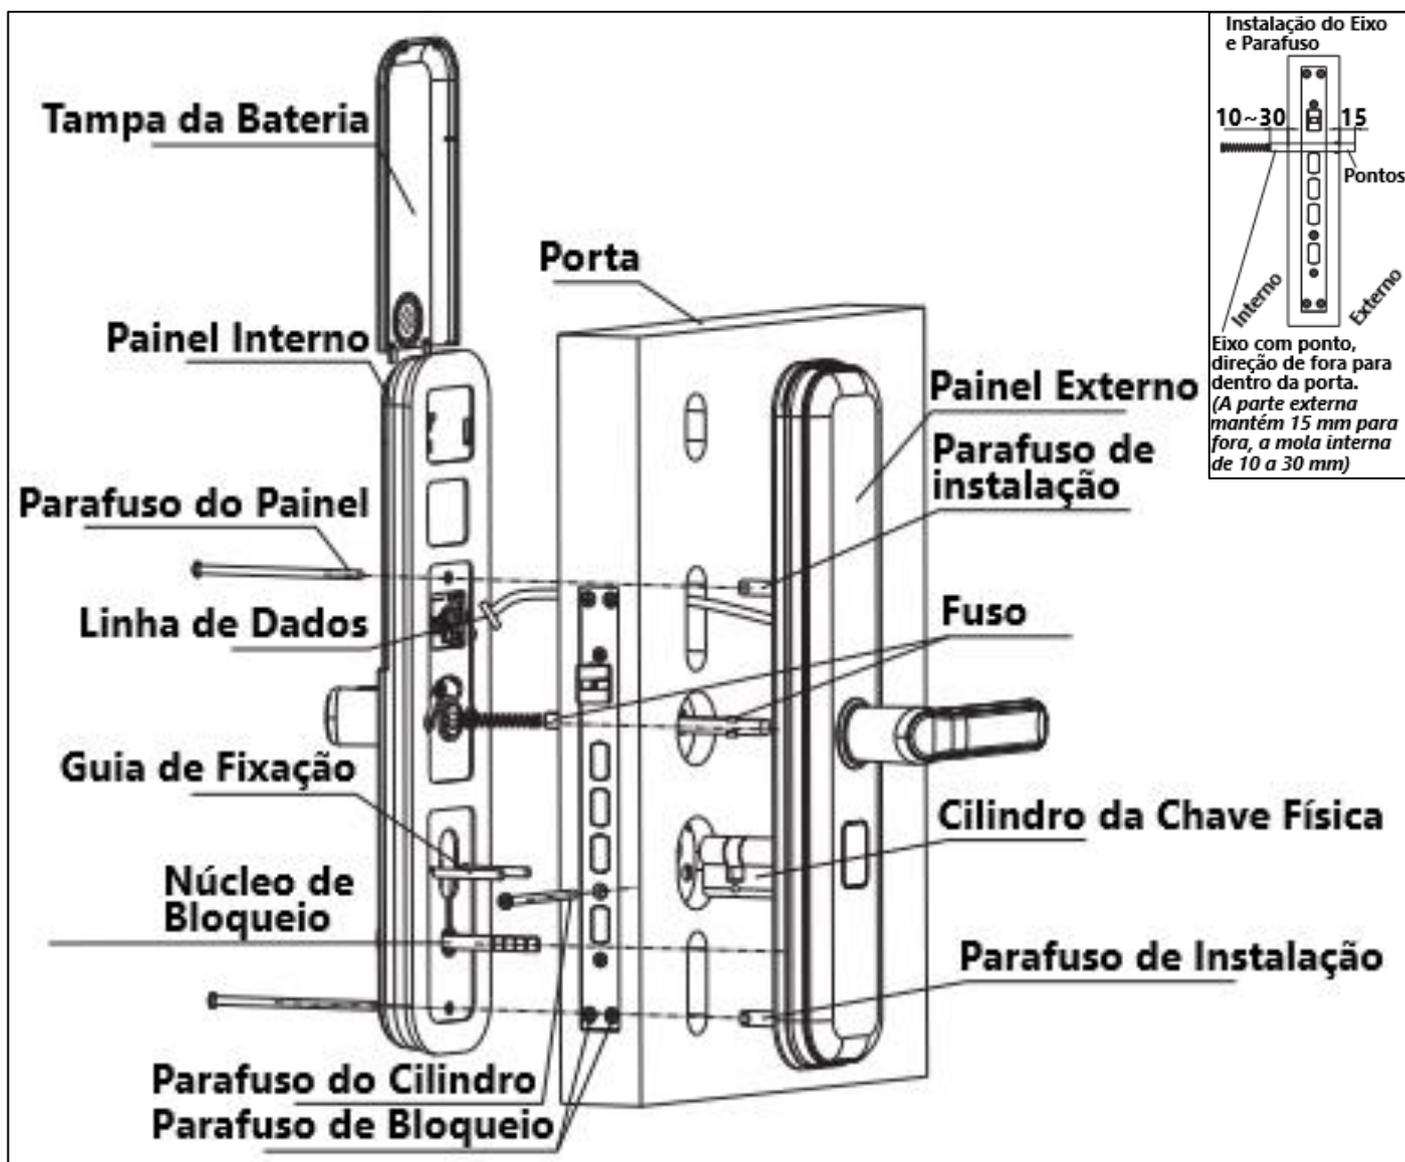

1. Ajuste a direção da trava de acordo com o lado de abertura da porta.
2. Instalação do corpo da trava e do cilindro: coloque o corpo da trava no orifício feito e aperte o parafuso do Cilindro, coloque o cilindro no orifício mecanismo da trava, depois aperte o parafuso do cilindro.
3. Instalação do painel: Mude a alça de acordo com a abertura lateral da porta, coloque o pino e a guia na parte do painel frontal ao mesmo tempo. Coloque a mola no orifício quadrado, corte o fusão e trave o núcleo quando necessário.
4. Coloque o fusão no corpo da fechadura (seguir o desenho), pegue a linha de dados de cima do corpo da fechadura para dentro da porta, o fusão e o pino devem estar no orifício correspondente, o painel frontal deve ser instalado de forma compacta na porta.
5. Conecte o cabo da placa principal à interface correspondente do painel traseiro. Coloque o eixo, o cilindro e o núcleo de ponta na posição correspondente, aperte o painel traseiro na porta e aperte o parafuso de instalação do painel.
6. Tente manusear a maçaneta, verifique se funciona bem, caso contrário, ajuste o painel e o cilindro para garantir que funcione sem problemas
7. Instale a tampa da bateria, tente abrir por impressão digital, cartão RFID ou código PIN ou chave manual

Direção da Maçaneta

Mudança de Direção da Trava

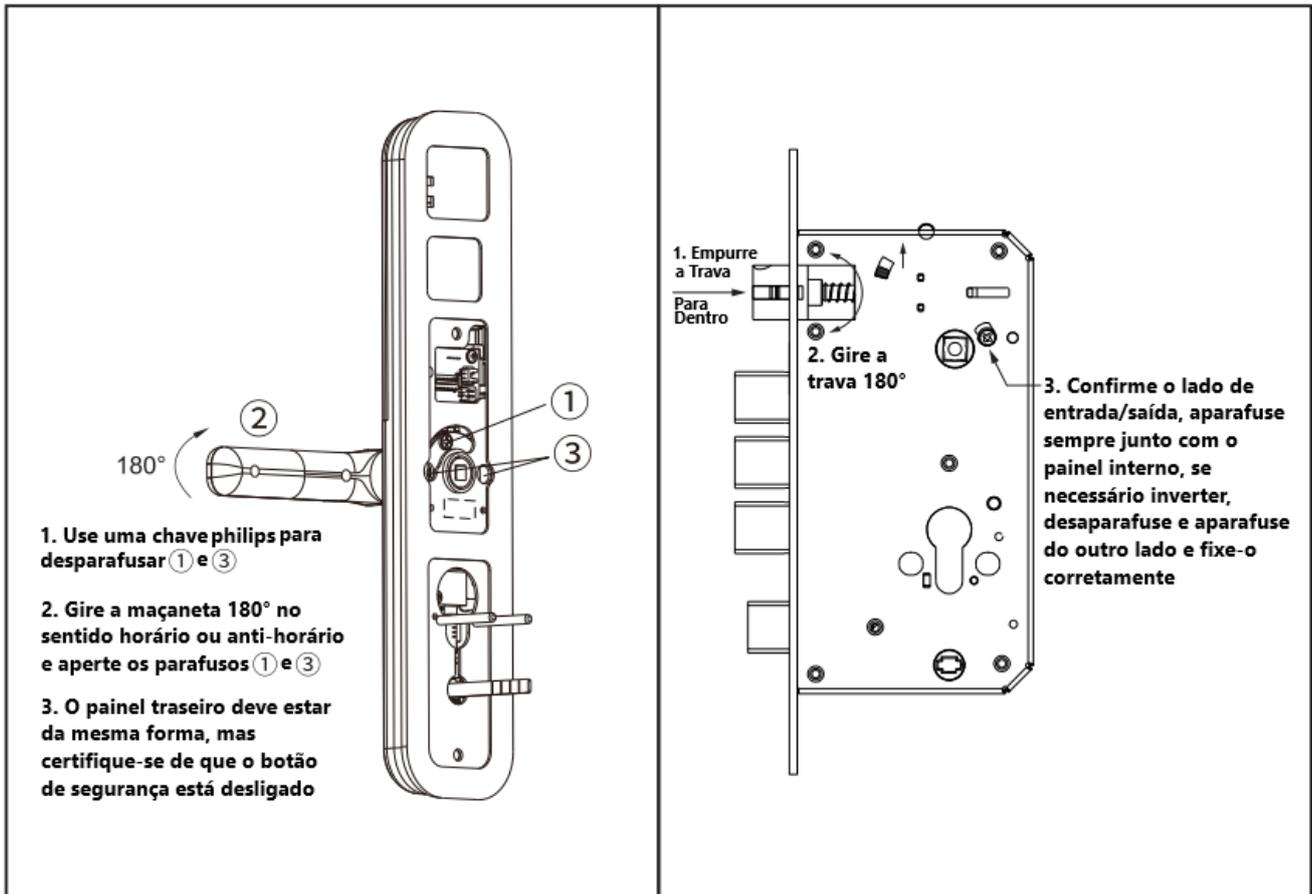

1. Múltiplas formas de acesso: Impressão digital, Código Pin, Cartão RFID e Chave Mecânica.
2. Impressão digital: sensores semicondutores avançados com scanner 360.
3. Código PIN: Teclado elegante com recurso de embaralhamento de código. Antes da senha correta, o usuário pode inserir 12 digitais, o que pode evitar a espionagem da senha.
4. Modo de autenticação dupla: modo de impressão digital (mestra + usuário comum), impressão digital + código PIN, impressão digital + modo de cartão RFID, após esta configuração será necessária autenticação dupla para acessar a fechadura ao mesmo tempo para abrir a porta, **adequado para acesso de alta segurança.**
5. Gerenciamento de mestre/usuário: O mestre tem o direito de criar um usuário diferente. A fechadura pode ter uso de 9 mestres (pode ser impressão digital, código PIN ou cartão). A capacidade total do usuário é de 300.
6. Campainha: quando as luzes estão apagadas, "0" pode ser usado como campainha da porta.
7. Alarme: adulteração, alarme de bateria fraca e proteção por senha.
8. Fonte de alimentação externa: pode usar potência com 5V para fonte de alimentação de emergência em casos de emergências.

OBSERVAÇÕES

- Após a instalação da trava, redefina a trava para o modo padrão de fábrica.
- A maçaneta é a peça chave para abrir e fechar a porta, e sua taxa de flexibilidade influencia diretamente no uso da fechadura da porta, portanto, não pendure artigos na maçaneta
- Pressione suavemente a seu dedo no sensor de para registrar a impressão digital. Por favor, não pressione com muita força para evitar arranhar o sensor de impressão digital.
- Esta fechadura utiliza 4 pilhas alcalinas AA (1.5V). Quando ele avisa "a tensão está baixa, substitua a bateria" pela primeira vez, a porta pode ser aberta cerca de 100 vezes de acordo com as diferentes capacidades da bateria; Neste momento, a bateria deve ser substituída imediatamente para evitar transtornos devido ao esgotamento da bateria.
- Após 5 impressões digitais erradas contínuas, o uso do cartão ou código será bloqueado por 90 segundos. Mantenha as mão limpas para evitar erros de leitura da digital.

OPERAÇÃO

- 1. Redefinir padrão de fábrica:** pressione o botão RESET por 5 segundos, a voz indicará que a redefinição foi bem-sucedida.
- 2. Configurações do administrador:** toque no teclado da tela para acender as luzes e pressione # por 2 segundos e pressione 1 para configurações do administrador.
 - Pressione 1 novamente para adicionar o usuário mestre.
 - Impressão digital: Scanner de impressão digital para adição de impressão digital como usuário mestre. Após o registro, a voz avisa "1x1x bem sucedida". Aqui 1x1x Representa o número de série do usuário registrado.
- 3. Cartão RFID:** digitalize o cartão RFID na frente do scanner RFID. Após a adição bem-sucedida, a voz avisa "1x1x com sucesso".
- 4. Código PIN:** Digite o código PIN 8 Dígitos > Pressione # > Repita o Código PIN > Pressione # Após a adição bem-sucedida, a voz indicará "1x1x Bem-sucedido"
- 5. Exclusão de Adminitrador:** Pressione 2 para exclusão do usuário mestre, o sistema solicitará "Insira o número", insira o respectivo número de usuário "1x1x" para deletar Pressione # para confirmar

Para voltar ao menu principal pressione.*

6. Adicionar usuário: Pressione a tecla Touch Screen para ligar e pressione # por 2 segundos, o comando de voz solicitará "Por favor, insira as informações do administrador", insira a senha de administrador (pode ser digital, RF ou código). Feito a verificação de acesso do administrador, pressione 2 para configurações de usuário.

- Pressione 1 novamente para adicionar o usuário.
- **Impressão digital:** Scanner de impressão digital para adição de impressão digital como usuário mestre. Após a adição bem sucedida, a voz avisa "1x1x bem sucedida". *Aqui 1x1x Representa o número de série do usuário registrado.*
- **Cartão RFID:** digitalize o cartão RFID na frente do scanner RFID. Após a adição bem-sucedida, a voz avisa "1x1x com sucesso".
- **Código PIN:** Digite o código PIN 8 Dígitos > Pressione # repita o Código PIN > Pressione # Após a adição bem-sucedida, a voz solicita "1x1x Bem-sucedido"
- Pressione 2 para exclusão do usuário mestre. O sistema solicitará "Insira o número", insira o respectivo número de usuário "1x1x" para ser deletado e pressione # para confirmar.

Para voltar ao menu principal pressione.*

7. Configurações do sistema: Pressione a tecla Touch Screen para ligar e pressione # por 2 segundos, o comando de voz solicitará "Por favor, insira as informações do administrador". Feito a verificação de acesso do administrador, pressione 3 para configurações do sistema.

- **Pressione 1** novamente para configurações de data, a fechadura compartilhará a hora atual atualizada, para alterar digite a nova data e hora no formato AAAA/MM/DD, HH:MM e pressione #, onde AAAA representa Ano, MM Mês, DD Dia, HH Hora e MM Minutos. Para voltar ao menu principal pressione *
- **Pressione 2** para modificação do número de bloqueio. *Número de bloqueio significa o número atribuído por você a um bloqueio específico, se você instalou vários bloqueios em seu local.* A fechadura compartilhará o número atribuído atual. Para alterar digite o novo número de bloqueio (4 dígitos) e pressione #. A fechadura solicitará um novo número para confirmação. Para voltar ao menu principal, pressione *.
- **Pressione 3** para configurações de voz, pressione 4 para diminuir e pressione 6 para aumentar o volume
- **Pressione 4** para Modo Desbloquear: *Modo Desbloquear significa permitir a abertura da fechadura por autenticação única ou dupla. Na autenticação individual, qualquer usuário único autorizado pode abrir a fechadura, no entanto, em combinação, são necessárias credenciais de acesso de desbloqueio de dois usuários autorizados para a abertura da fechadura*

Pressione 1 para acesso de desbloqueio único

Pressione 2 para desbloqueio duplo ou combinado

Pressione 3 para Tempo para Desbloquear (Período de tempo para travar para travar automaticamente novamente). O período normal de travamento automático é de 6 segundos após o fechamento da porta. O intervalo é de 1 a 9 segundos. Pressione 2 para aumentar o tempo para travar novamente ou pressione 8 reduzir o tempo para travar novamente

8. Reiniciar o sistema: Toque na tela do teclado para acender e pressione # por 2 segundos, e a voz solicita "Insira as informações do administrador".

- Verifique a verificação de acesso do administrador e pressione 4 para reiniciar o sistema.
- O bloqueio pedirá para autorizar o acesso do administrador.
- Após a verificação bem-sucedida da senha do administrador – o bloqueio será reinicializado a inicialização será bem-sucedida.

9. Consulta de informações: toque no teclado da tela para acender as luzes e pressione # por 2 segundos e a voz solicita "Insira as informações do administrador". Feito a verificação de acesso do administrador, pressione 5 para consulta de informações.

- **Pressione 1** novamente para registro de equidade, a fechadura compartilhará o último registro de uso. Para voltar ao menu principal pressione *.
- **Pressione 2** para informações sobre o usuário, digite o "1x1x" do usuário para o qual as informações são necessárias, a fechadura compartilhará a hora e a data de registro do usuário para o qual as informações são solicitadas. Para voltar ao menu principal pressione *.
- **Pressione 3** para capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento indicará o número de usuários de impressão digital, pin e RFID cadastrados e o número de capacidade disponível para adição de usuários

10. Configuração de rede – Tuya App

- Procure pelo aplicativo de nome Tuya na sua loja de aplicativos
- Abra o aplicativo e faça seu cadastro
- Selecione: Adicionar dispositivo
- Selecione: Câmera e bloqueio na aba lateral e em seguida Fechadura (wifi), conforme imagem abaixo:



- Escolha a sua rede Wifi de 2.4GHz e depois digite a senha



- Na fechadura pressione # para entrar no modo de configuração, pressione 1 para configuração de administrador, pressione 3 para configuração de rede e por fim pressione 1 para pôr a fechadura em modo de pareamento, para que o aplicativo Tuya possa localizar o dispositivo.
- Pelo aplicativo Tuya é possível: Desbloquear remotamente, receber notificações de entrada e solicitações de entrada, aviso de bateria baixa, aviso de tentativa de arrombamento e outros alarmes. Também é possível cadastrar senha temporária, senhas personalizadas e senha aleatória de uso único.

ATENÇÃO

- Todas as impressões digitais precisam ser digitalizadas 5 vezes para adição
- A senha é de 8 dígitos e deve ser digitada 2 vezes para adição
- O cartão é registrado após comandos de voz "Adicionar usuário" e digitalizar cartão próximo ao scanner RFID para confirmação.
- Após o cadastro bem-sucedido, pressione * para sair.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Entre em contato conosco!

-  **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.
-  **0800 284 5032** – demais localidades
-  **contato@amvox.com.br**
-  **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

Amvox[®]

www.amvox.com.br